

S2-RF-LINK

Solis-dataloggers


Er kunnen maximaal 10 omvormers worden aangesloten op S2-RF-LINK. Steek de datalogger rechtstreeks in de poort van de omvormer, de gateway maakt via bekabeld ethernet verbinding met de thuisrouter en verzendt de gegevens naar SolisCloud. SolisCloud, het bewakingsplatform van Solis, maakt systeembewaking en -bediening op afstand mogelijk. De gegevens zijn duidelijk en gedetailleerd, waardoor het eenvoudig is om altijd en overal te monitoren en problemen op te lossen.

Kenmerken:

- RESET-knop, één sleutel om gegevens te verzenden, gemakkelijk debuggen
- Ondersteun bluetooth in de buurt verbinding en foutopsporing
- Plug and play, snelle installatie
- Foutalarm, realtime monitoring
- Statusindicator, eenvoudig weer te geven werkstatus
- Uitgebreide en stabiele RF-communicatie



Intelligente Bewakingsoplossing - S2-RF-LINK

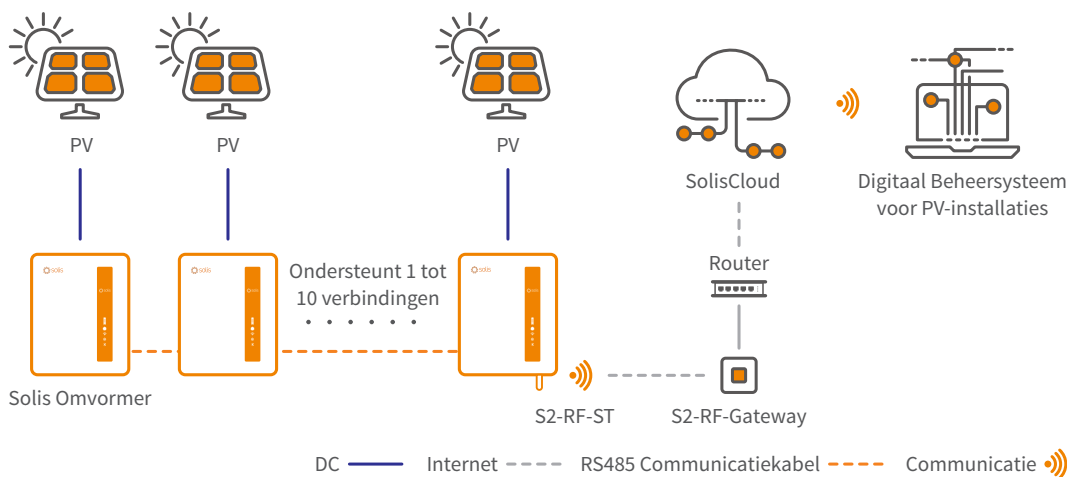

Gegevensblad

Model	S2-RF-ST		S2-RF-Gateway
Communicatie			
Type compatibel apparaat	Solis omvormer		
Aantal verbonden omvormers ^①	≤ 10		
Intervallen voor gegevensverzameling	5 minuten		
Staat indicator	3 led-indicatielampjes		
Communicatie-interfaces	Externe 4-pinspoort	Externe USB-poort	/
Ethernet communicatie	RS485		Adaptief 10 / 100 Mbps
Draadloze communicatie	915 MHz / 868 MHz		/
Communicatie van dichtbij	BLE4.2		
Configuratie methode	APP / WEB		
Effectieve communicatieafstand	200 (in vrij veld)		
Elektrisch			
Operationele spanning	DC 5 V (+ / -5%)		
Energieverbruik in bedrijf	≤ 5 W		
Milieu			
Temperatuurbereik	-25 ~ +65°C		
Operationele luchtvochtigheid	5% - 95%, relatieve vochtigheid, geen condens		
Opslag temperatuur	-45 ~ +90°C		
Vochtigheid opslaan	< 40%		
Max. werkingshoogte	4000 m		
Mate van bescherming	IP65		IP21
Mechanisch			
Afmetingen (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm (4Pin)	115 × 50 × 34 mm (USB)	90 × 90 × 23 mm
Installatiemethode	Extern stekker + draaislot (4Pin)	Extern stekker + tabslot (USB)	/
Gewicht	70 g (4Pin)	55 g (USB)	85 g
Ander			
Certificaat	CE, RoHs, Reach		

① Omvormers moeten eerst worden verbonden via RS485.